



2.5

„SA-SIANK“ – PATENTIERTE ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

17.05.2014

GEPRÜFT Nach EN 795

BETONMAUER MIT DÄMMUNG

SA-SIANK – WAND – LINE „C“

Typ	Bezeichnung	Kl.	Beschreibung			
4.1.0	AAEMAD	A+C	Aussenanker als Einzelanker gegen Pendeleffekt usw. 			
4.1.1	AAMAD	C	Aussenanker 			
4.1.2	ZAMAD	C	Zwischenanker 			
4.1.3	ZAMADSU	C	Zwischenanker mit Seilumlenkung 			
4.1.4	ZAMADKR	C	Zwischenanker mit Kreuzung 			



BETONMAUER OHNE DÄMMUNG

SA-SIANK – BETONANGOL – LINE “C”



Typ	Bezeichnung	Kl.	Beschreibung			
4.3.0	AAEMA	A+C	Aussenanker als Einzelanker gegen Pendeleffekt usw. 			
4.3.1	AAMA	C	Aussenanker  			
4.3.2	ZAMA	C	Zwischenanker 			
4.3.3	ZAMASU	C	Zwischenanker mit Seilumlenkung  			
4.3.4	ZAMAKR	C	Zwischenanker mit Kreuzung 			



4.3.5	EAMCP	A1	Einzelanker Golfare mit Gegenplatte für Betonmauer			
						

ZUBEHÖR

	SA-SIANK03	C	Seil				
	SA-SIANK04	C	Spanner mit Seilmontage	 			
	SA-SIANK041	C	Spanner ohne Seilmontage				
	SA-SIANK07	C	Dämpfer mit Seilmontage	 			
	SA-SIANK071	C	Dämpfer ohne Seilmontage				




SA-SIANK08		<p>Schrank (mit Höhensicherungsgerät)</p> 			
SA-SIANK09		<p>Schrank (Mitführendes Auffanggerät mit Seil 20 mt)</p> 			
SA-SIANK600		<p>Einhängbügel für mobile Leiter ohne Montage</p> 			
SA-SIANK601		<p>Mobile ALU-Leiter ohne Bügel</p> 			
SA-SIANK602		<p>Fixe ALU-Leiter ohne Rückenschutz</p>			
SA-SIANK603		<p>Einhängevorrichtung mit Ausstiegsbügel und Podest</p> 			
SA-SIANK604		<p>Aussenanker mit Einhängvorrichtung oder Basis der Leiter</p> 			








SA-SIANK605		Aufhängevorrichtung für die mobile Leiter auf die Wand 			
SA-SIANK606		Inox Ausstiegsbügel für Steigleiter vertikal 			
SA-SIANK607		Verz. Ausstiegsbügel für Steigleiter vertikal			
SA-SIANK608		Befestigungsbügel für Leiter fix (4 Stk) 			
SA-SIANK6081		Befestigungsbügel für Leiter variabel einstellbar (4 Stk) 			
SA-SIANK609		Einhängevorrichtung für mobile Leiter auf Wand 			
SA-SIANK610		Stufen verzinkt 600 x 250 			


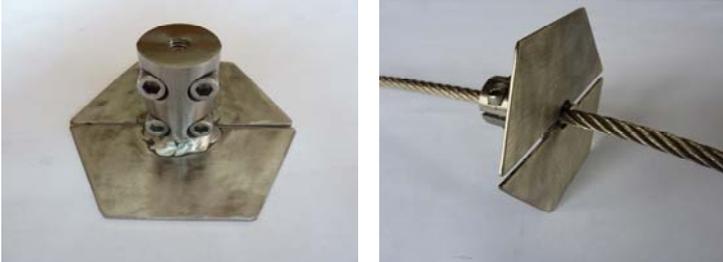


SA-SIANK611			Anschlagtafel für Hinweisschild und Dokumente 			
SA-SIANK615			Hinweisschild inkl. Montage 			
SA-SIANK620			Hinweisschild 			
SA-SIANK625			Rückenschutz für Leiter 			
SA-SIANK630	C		Seilblockierer 			
SA-SIANK90			Silikonkleber Würth 			

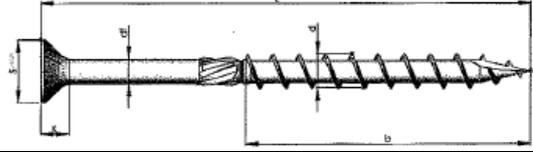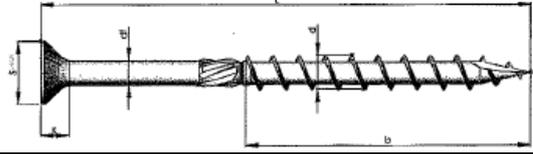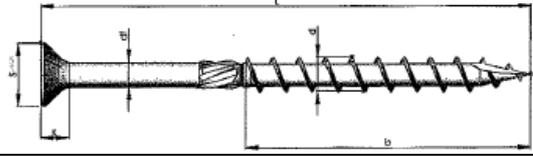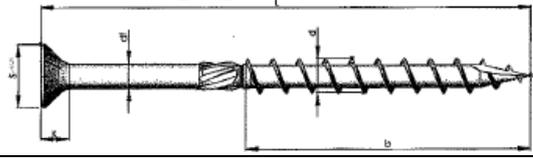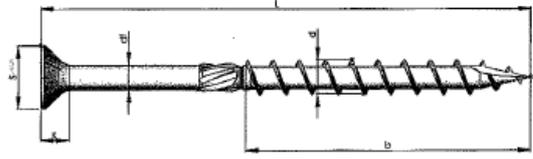

SA-SIANK82		<p>Selbstbohrschrauben Inox D 6,0x25 E14/3.0 mit Dichtring. Stahlbohrspitze D 4,5 für Blechstärke 1,5 – 3,0 mm - Stahlbohrspitze D 3,9 für Blechstärke 0,5 – 1,0 mm</p> 			
SA-SIANK71		<p>Drehmomentschlüssel 3/8“ 5-50Nm Mit Steckschlüssel-Einsatz 3/8“ -17mm</p> 			
SA-PV-K.80		<p>Schrauben Torx TX VZ TG 8,0*120 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion</p> 			
SA-SIANK80		<p>Schrauben Torx TX VZ TG 8,0*200 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion</p> 			
SA-SIANK801		<p>Schrauben Torx TX VZ TG 8,0*280 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion</p> 			
SA-SIANK802		<p>Schrauben Torx TX VZ TG 8,0*320 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion</p> 			
SA-SIANK805		<p>Schrauben Torx TX VZ TG 8,0*380 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion</p> 			

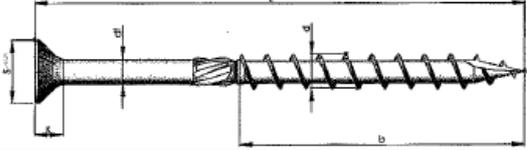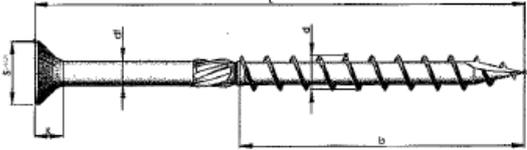

SA-SIANK804		Schrauben Torx TX VZ TG 8,0*220 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion 			
SA-SIANK803		Schrauben Torx TX VZ TG 10*140 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion 			
SA-SIANK81		Verz. Dübel Typ WTM M8x54mm inkl. Verz. Schraube M8*80mm für die Befestigung auf Beton 			
SA-SIANK05		Seil mit Schlaufe Inox Aisi 316 8mm Länge 2,00mt, für den Dachaufstieg 			
SA-SIANK70		Autoblockierer „frena filetti“ für „SA-SIANK“ 			
SA-		Stabdübel Würth M12 			